

DH-IPC-HFW4800E

4 Культра HD ИК-Буллет Сетевая камера



Особенности

- 1/2.3" 4 КМегапиксельная прогрессивная сканирования CMOS
- Поддержка двойного кодека H.264/MJPEG
- 7fps@4K(3840×2160)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Множественный сетевой мониторинг: Веб-просмотр, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- 4мм фиксированный объектив
- Максимальная дальность ИК-освещения 30м
- IP66, PoE

DH-IPC-HFW4800E

Технические характеристики


модель	DH-IPC-HFW4800E	
Камера		
Датчик изображения	1/2.3" 4КМегапиксельная прогрессивная сканирования CMOS	
Эффективные пиксели	3840(в)х2160(ш)	
Система сканирования	Прогрессивная	
Скорость электронного затвора	Автоматическая / Ручная, 1/3(4)~1/10000 с	
Минимум освещение	0. 1Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.8(IR on)	
S/N Ratio	Более 50дБ	
Видеовыход	N/A	
Особенности камеры		
Максимальная дальность ИК-освещения	30м	
День / Ночь	Auto(ICR)/Color/B/W	
Компенсация подсветки	BLC / HLC / DWDR	
Баланс белого	Автоматическая / Ручная	
Gain Control	Автоматическая / Ручная	
Подавление шума	3D	
конфиденциальность	До 4 участков	
Объектив		
Фокусное расстояние	4 мм	
Максимальная диафрагма	F1.6	
Регулировка фокуса	Ручная	
Угол изображения	H: 80°	
Тип объектива	фиксированный объектив	
Тип крепления	Board-типа в	
Видео		
Сжатие	H.264/ MJPEG	
Разрешение	4K(3840×2160)3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)	
Частота кадров	Главный поток	4K(1~7fps)/3M/1080P/ (1 ~ 25/30fps)
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Скорость передачи данных	H.264: 20K ~ 16Mbps	
Аудио		
сжатие	N/A	
интерфейс	N/A	
Сеть		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,	

DH-IPC-HFW4800E

	RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF,PSIA,CGI
Макс. Доступ пользователей	20 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс	
Слоты для памяти	N/A
RS485	N/A
тревога	N/A
Диапазон PIR датчика	N/A
Общая	
Электропитание	DC12V, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<7.5W
Рабочая Среда	-40°C~+60°C, Менеечем95% RH
Пылевлагозащита	IP66
Вандалозащищенная	N/A
Габариты	178.4мм×70м м ×69.9м м
Вес	528g(683.4g with packaging)

DH-IPC-HFW4800E

Габариты(мм)

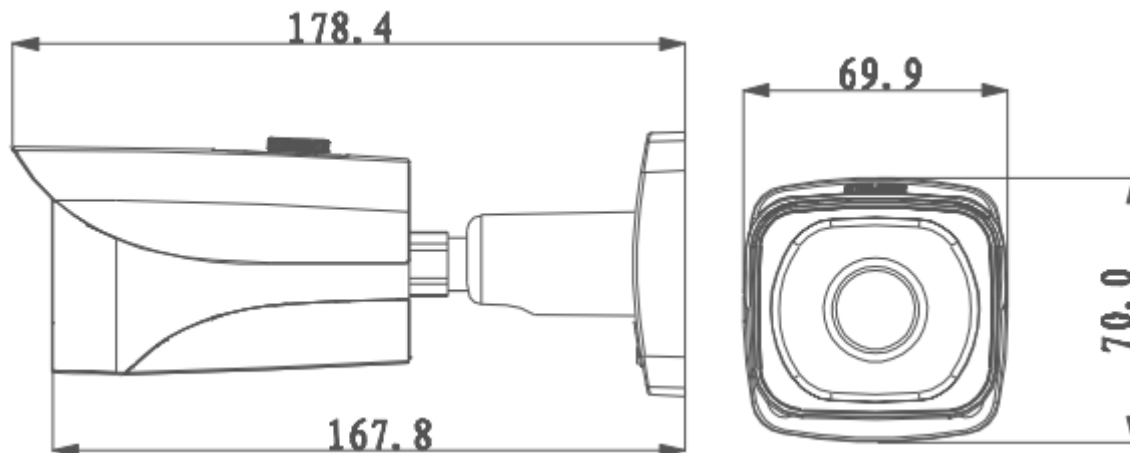

Аксессуары (опционально)

		
PFA121	PFA152	PFA151

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.